



Árlista 2022

ACO a fürdőszobában

Érvényes:
2022.09.05-től
visszavonásig




Az ACO széles fürdőszobai termékínálata

Igazán széles fürdőszobai zuhanyfolyóka-kínálattal rendelkezik az ACO, amelyet kiegészít a padlóösszefolyók választéka. Termékínálatunkban újdonság a közösségi terekben használható Public zuhanyfolyóka. A termékkört a lejtésképző profil, a professzionális megjelenést biztosító ShowerStep teszi teljessé. Az ACO minden igényre a megfelelő megoldást nyújtja, legyen szó igényesen kivitelezett szállodákról, sportlétesítményekről vagy családi házak, lakások fürdőszobáiról.

ACO Comfort Nero

A nagy kapacitású folyóka fekete kiadása

12. oldal

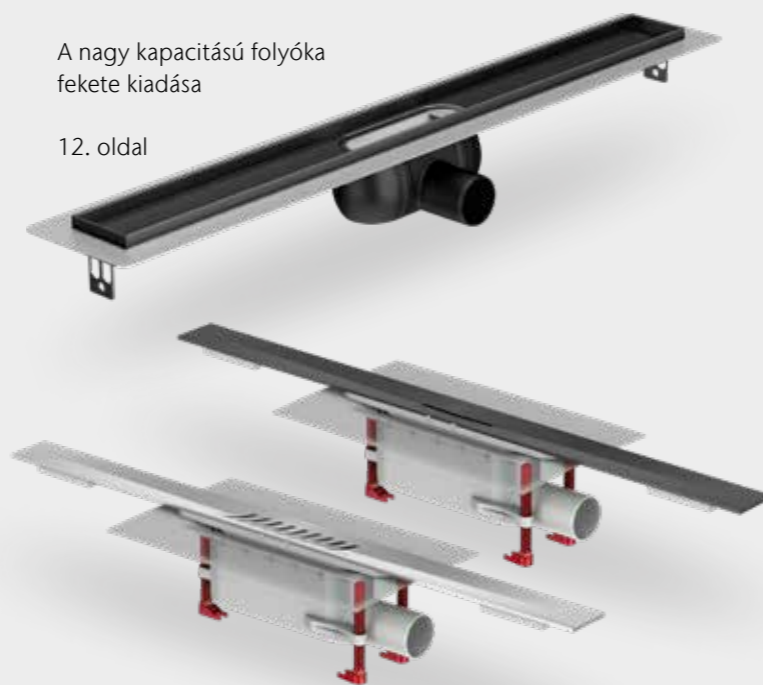

ACO Comfort

A nagy kapacitású folyóka

8. oldal

ACO Solid Plusz

Az elegáns folyóka

24. oldal

ACO Modular Plusz

A moduláris zuhanyfolyóka

18. oldal

ACO Exclusive Plusz


A sokoldalú folyóka

16. oldal

Padlóösszefolyók

Számtalan megoldási lehetőség

29. oldal

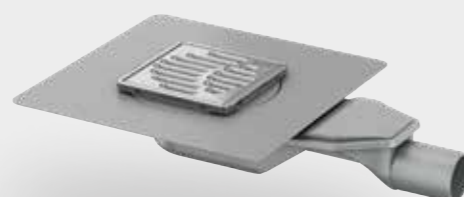

1

Megoldások minden igényre

Intelligens vízvezetési megoldások

4

8

2

Termékáttekintés: Zuhanyfolyókák

ACO Comfort zuhanyfolyóka

8

ACO Comfort Nero zuhanyfolyóka

14

ACO ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyóka

18

ACO Modular Plusz zuhanyfolyóka

20

ACO ShowerStep

25

ACO ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka

26

3

Termékáttekintés: Padlóösszefolyók

ACO MG padlóösszefolyó

32

ACO Easyflow padlóösszefolyó

34

ACO Passino padlóösszefolyó

42

Az árlistában szereplő árak magyar forintban értendők.
Az árlista érvényes 2022. szeptember 5-től visszavonásig.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ACO Zuhanyfolyókák

Megoldások minden igényre



Szállodák, wellnessek és fürdők

Az ACO zuhanyfolyókák a legjobb megoldást kínálják a tervezők és az építők számára az egységes, akadálymentes fürdőszobák kialakítására. Mindezt kompromisszumok nélkül.

- Prémiumkategóriás termékek szinte azonnali elérhetőséggel
- Rugalmas kialakítási lehetőségek
- Maximális biztonság, minősített teherbírás és egyszerű tisztíthatóság



Akadálymentes felületkialakítás

Az ACO zuhanyfolyókákkal egyediségét is kifejezheti, hiszen elhelyezheti azokat akár a fal mellett, akár a fürdő közepén. Ráadásul a különböző rácsok némelyikére saját feliratot is kérhet. Fantáziája szabadon szárnyalhat.

- Számítalan megjelenési lehetőség
- Biztonságos, felhasználóbarát beszerelhetőség
- Könnyű hozzáférhetőség
- Egyszerű kezelhetőség



Magánfelhasználók és társasházi lakások

Az ACO zuhanyfolyókák rendelkezésre álló változatainak köszönhetően bármilyen szerkezeti megoldás kivitelezhető. Különböző beépítési magasságú, akár tűzvédelemmel ellátott, függőleges kivezetésű folyókát is választhat.

- Tűzvédelem
- Különböző beépítési magasságok
- Moduláris rendszer



Higiéniai előnyök és hosszú élettartam

A gyártás során alkalmazott szigorú minőségi előírásoknak köszönhetően az ACO folyóka- és rácsválasztéka tökéletes megoldást jelent olyan helyeken, ahol kiemelt jelentőségű a higiénia, az üzemeltetési biztonság és a hosszú élettartam.

- Magas minőségű rozsdamentes acél
- Készre szerelt vagy moduláris rendszer



Egészségügyi intézmények

A könnyebb tisztántartás, illetve a vonzó felületi megjelenés érdekében az Exclusive plusz sorozat folyókatestei és rácsai elektropolírozottak.

- Maximális biztonságot és higiéniát nyújt
- Gyors és egyszerű tisztíthatóság
- Csekély karbantartási igény



Megjelenés

Számtalan stíusból választhat, így nem szükséges kompromisszumot kötnie a teljesítmény és a megjelenés terén. Értékesítési csapatunk partnereink rendelkezésére áll, így ügyfeleink, tervezők, szerelők és belsőépítészek is fordulhatnak tanácsért kollégáinkhoz.

- Személyre szabott megoldások
- Nagy vízelvezetési kapacitás

Zuhanyfolyókák + ShowerStep

ACO Comfort

A nagy kapacitású folyóka



8

ACO Comfort Nero

A nagy kapacitású folyóka fekete kiadása



14

ACO Exclusive Plusz

A sokoldalú folyóka



18

ACO Modular Plusz

A moduláris zuhanyfolyóka



20

ACO ShowerStep

Lejtésképző profil



25

ACO Solid Plusz

Az elegáns folyóka



26

ACO Comfort zuhanyfolyóka

Termék előnyök


- Minimális beépítési magasság: 69 mm
- Megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III VDI 4100)
- Teljes hozzáférés a csőrendszerhez az optimális tisztítás érdekében
- Gyárilag felhegesztett hidroformázott összefolyó garantálja a tökéletes vízzárást
- Eltávolítható búzzár az optimális tisztításért
- Nagy vízvezetési kapacitás



Termék jellemzők

- Alapanyag: rozsdamentes acél (AISI 304)
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Folyóka belső szélessége: 64 mm
- Vízvezető kapacitás:
 - 0,91 l/s (50 mm magas vízzárral, 20 mm víztorlódással az EN 1253-1 szerint)
 - 0,62 l/s (25 mm magas vízzárral, 20 mm víztorlódással)
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Csőcsatlakozás: DN 40/DN 50
- Búzzár: kivehető, kétrészes
- Szigetelőgallér típusa: körbefutó szigetelőgallér szigetelőmembránnal, körbefutó szigetelőgallér, falszigetelő gallér, szigetelőgallér nélküli
- Folyókatest: passzívált rozsdamentes acél
- Előszerelem: beépítésre kész
- Zajvédelem: alaptartozék
- Szintezési lehetőség: 74mm az állítóláb alkalmazásával
- Felsőrészek: rozsdamentes acél dizájnárcsok, burkolható felső
- Kiegészítők: ACO ShowerStep és ACO EasyStop

ACO Comfort zuhanyfolyóka beépítési magassága

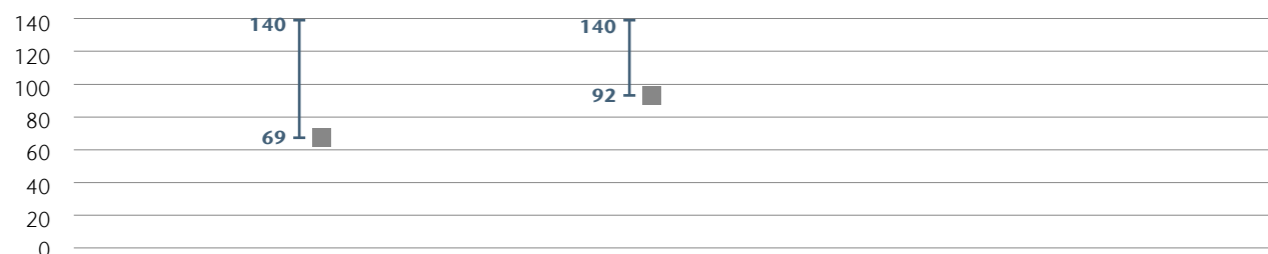


Összefolyó alsórész 25 mm magas vízzárral



Összefolyó alsórész 50 mm magas vízzárral








Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok

| Termék | Leírás | Méretek | | | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|--|------------|------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| | | L1 [mm] | L2 [mm] | B [mm] | | | |
| Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 685 | 745 | 130 | 9010.85.20 | 91 230 | 115 862 |
| | | 785 | 845 | 130 | 9010.85.21 | 95 950 | 121 857 |
| | | 885 | 945 | 130 | 9010.85.22 | 100 670 | 127 851 |
| | | 985 | 1045 | 130 | 9010.85.23 | 105 390 | 133 845 |
| | | 1185 | 1245 | 130 | 9010.85.24 | 110 140 | 139 878 |
| Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 685 | 745 | 130 | 9010.85.30 | 91 220 | 115 849 |
| | | 785 | 845 | 130 | 9010.85.31 | 95 950 | 121 857 |
| | | 885 | 945 | 130 | 9010.85.32 | 100 670 | 127 851 |
| | | 985 | 1045 | 130 | 9010.85.33 | 105 390 | 133 845 |
| | | 1185 | 1245 | 130 | 9010.85.34 | 110 140 | 139 878 |
| Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 585 | 645 | 130 | 9010.88.00 | 69 570 | 88 354 |
| | | 685 | 745 | 130 | 9010.88.01 | 74 460 | 94 564 |
| | | 785 | 845 | 130 | 9010.88.02 | 78 490 | 99 682 |
| | | 885 | 945 | 130 | 9010.88.03 | 82 370 | 104 610 |
| | | 985 | 1045 | 130 | 9010.88.04 | 86 740 | 110 160 |
| | | 1085 | 1145 | 130 | 9010.88.05 | 90 580 | 115 037 |
| | | 1185 | 1245 | 130 | 9010.88.06 | 94 260 | 119 710 |
| Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 585 | 645 | 122 | 9010.88.07 | 68 940 | 87 554 |
| | | 685 | 745 | 122 | 9010.88.08 | 70 400 | 89 408 |
| | | 785 | 845 | 122 | 9010.88.09 | 73 140 | 92 888 |
| | | 885 | 945 | 122 | 9010.88.10 | 78 530 | 99 733 |
| | | 985 | 1045 | 122 | 9010.88.11 | 83 290 | 105 778 |
| | | 1085 | 1145 | 122 | 9010.88.12 | 87 440 | 111 049 |
| | | 1185 | 1245 | 122 | 9010.88.13 | 91 210 | 115 837 |
| Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélküli, vízszintes merőleges csőcsatlakozással | | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 585 | - | 70 | 9010.88.14 | 59 020 | 74 955 |
| | | 685 | - | 70 | 9010.88.15 | 61 870 | 78 575 |
| | | 785 | - | 70 | 9010.88.16 | 64 640 | 82 093 |
| | | 885 | - | 70 | 9010.88.17 | 67 610 | 85 865 |
| | | 985 | - | 70 | 9010.88.18 | 71 140 | 90 348 |
| | | 1085 | - | 70 | 9010.88.19 | 74 520 | 94 640 |
| | | 1185 | - | 70 | 9010.88.20 | 76 690 | 97 396 |





Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok

| Termék | Leírás | Méretek | | | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár | |
|---|---|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|---------|
| | | L1 [mm] | L2 [mm] | B [mm] | | | | |
| Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással | | | | | | | | |
|  | ■ Csőcsatlakozás bal oldalon | 585 | 645 | 122 | 9010.92.14 | 67 600 | 85 852 | |
| | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm | 685 | 745 | 122 | 9010.92.16 | 69 030 | 87 668 | |
| | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) | 785 | 845 | 122 | 9010.92.18 | 71 710 | 91 072 | |
| | ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 885 | 945 | 122 | 9010.92.20 | 77 000 | 97 790 | |
| | | 985 | 1045 | 122 | 9010.92.22 | 81 650 | 103 696 | |
|  | ■ Csőcsatlakozás jobb oldalon | 585 | 645 | 122 | 9010.92.15 | 67 600 | 85 852 | |
| | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm | 685 | 745 | 122 | 9010.92.17 | 69 040 | 87 681 | |
| | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) | 785 | 845 | 122 | 9010.92.19 | 71 710 | 91 072 | |
| | ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 885 | 945 | 122 | 9010.92.21 | 77 000 | 97 790 | |
| | | 985 | 1045 | 122 | 9010.92.23 | 81 650 | 103 696 | |
| Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csőcsatlakozással | | | | | | | | |
|  | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm | 585 | 645 | 122 | 9010.91.80 | 80 200 | 101 854 | |
| | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) | 685 | 745 | 122 | 9010.91.81 | 81 140 | 103 048 | |
| | ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 785 | 845 | 122 | 9010.91.82 | 82 090 | 104 254 | |
| | | 885 | 945 | 122 | 9010.91.83 | 83 660 | 106 248 | |
| | | 985 | 1045 | 122 | 9010.91.84 | 84 920 | 107 848 | |
|  | | 1085 | 1145 | 122 | 9010.91.85 | 87 440 | 111 049 | |
| | | 1185 | 1245 | 122 | 9010.91.86 | 94 370 | 119 850 | |
| | Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, függőleges csőcsatlakozással | | | | | | | |
| |  | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm | 585 | 645 | 130 | 9010.92.43 | 78 770 | 100 038 |
| | | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) | 685 | 745 | 130 | 9010.92.44 | 81 100 | 102 997 |
| ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) | | 785 | 845 | 130 | 9010.92.45 | 83 250 | 105 728 | |
| | | 885 | 945 | 130 | 9010.92.46 | 85 730 | 108 877 | |
| | | 985 | 1045 | 130 | 9010.88.46 | 87 280 | 110 846 | |
|  | | 1085 | 1145 | 130 | 9010.88.47 | 88 820 | 112 801 | |
| | | 1185 | 1245 | 130 | 9010.88.48 | 96 550 | 122 619 | |
| | Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással | | | | | | | |
| |  | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm | 585 | 645 | 130 | 9010.92.00 | 68 210 | 86 627 |
| | | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) | 685 | 745 | 130 | 9010.92.01 | 72 990 | 92 697 |
| ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) | | 785 | 845 | 130 | 9010.92.02 | 76 950 | 97 727 | |
| | | 885 | 945 | 130 | 9010.92.03 | 80 750 | 102 553 | |
| | | 985 | 1045 | 130 | 9010.92.04 | 85 040 | 108 001 | |
| | | 1085 | 1145 | 130 | 9010.92.05 | 88 830 | 112 814 | |
| | 1185 | 1245 | 130 | 9010.92.06 | 92 410 | 117 361 | | |



Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok

| Termék | Leírás | Méretek | | | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár | |
|---|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|--------|
| | | L1 [mm] | L2 [mm] | B [mm] | | | | |
| Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással | | | | | | | | |
|  | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm | 685 | 745 | 122 | 9010.85.40 | 91 220 | 115 849 | |
| | ■ DN 40 | 785 | 845 | 122 | 9010.85.41 | 95 950 | 121 857 | |
| | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 885 | 945 | 122 | 9010.85.42 | 100 670 | 127 851 | |
| | | 985 | 1045 | 122 | 9010.85.43 | 105 390 | 133 845 | |
| | | 1185 | 1245 | 122 | 9010.85.44 | 110 140 | 139 878 | |
| Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással | | | | | | | | |
|  | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm | 685 | 745 | 122 | 9010.85.50 | 91 220 | 115 849 | |
| | ■ DN 40 | 785 | 845 | 122 | 9010.85.51 | 95 950 | 121 857 | |
| | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 885 | 945 | 122 | 9010.85.52 | 100 670 | 127 851 | |
| | | 985 | 1045 | 122 | 9010.85.53 | 105 390 | 133 845 | |
| | | 1185 | 1245 | 122 | 9010.85.54 | 110 140 | 139 878 | |
| Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással | | | | | | | | |
|  | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm | 585 | 645 | 130 | 9010.88.21 | 67 860 | 86 182 | |
| | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) | 685 | 745 | 130 | 9010.88.22 | 74 460 | 94 564 | |
| | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 785 | 845 | 130 | 9010.88.23 | 78 490 | 99 682 | |
| | | 885 | 945 | 130 | 9010.88.24 | 82 360 | 104 597 | |
| | | 985 | 1045 | 130 | 9010.88.25 | 86 740 | 110 160 | |
|  | | 1085 | 1145 | 130 | 9010.88.26 | 90 580 | 115 037 | |
| | | 1185 | 1245 | 130 | 9010.88.27 | 94 260 | 119 710 | |
| | Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással | | | | | | | |
| |  | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm | 585 | 645 | 122 | 9010.88.28 | 66 420 | 84 353 |
| | | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) | 685 | 745 | 122 | 9010.88.29 | 70 400 | 89 408 |
| ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | | 785 | 845 | 122 | 9010.88.30 | 73 140 | 92 888 | |
| | | 885 | 945 | 122 | 9010.88.31 | 78 530 | 99 733 | |
| | | 985 | 1045 | 122 | 9010.88.32 | 83 290 | 105 778 | |
|  | | 1085 | 1145 | 122 | 9010.88.33 | 87 440 | 111 049 | |
| | | 1185 | 1245 | 122 | 9010.88.34 | 91 210 | 115 837 | |
| | Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással | | | | | | | |
| |  | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm | 585 | - | 70 | 9010.88.35 | 59 020 | 74 955 |
| | | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) | 685 | - | 70 | 9010.88.36 | 60 370 | 76 670 |
| ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | | 785 | - | 70 | 9010.88.37 | 64 640 | 82 093 | |
| | | 885 | - | 70 | 9010.88.38 | 67 610 | 85 865 | |
| | | 985 | - | 70 | 9010.88.39 | 71 140 | 90 348 | |
| | | 1085 | - | 70 | 9010.88.40 | 74 840 | 95 047 | |
| | 1185 | - | 70 | 9010.88.41 | 76 690 | 97 396 | | |
| Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csőcsatlakozással | | | | | | | | |
|  | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm | 585 | 645 | 122 | 9010.91.87 | 78 630 | 99 860 | |
| | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) | 685 | 745 | 122 | 9010.91.88 | 79 570 | 101 054 | |
| | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 785 | 845 | 122 | 9010.91.89 | 80 490 | 102 222 | |
| | | 885 | 945 | 122 | 9010.91.90 | 81 770 | 103 848 | |
| | | 985 | 1045 | 122 | 9010.91.91 | 83 660 | 106 248 | |
| | | 1085 | 1145 | 122 | 9010.91.92 | 86 500 | 109 855 | |
| | 1185 | 1245 | 122 | 9010.91.93 | 92 790 | 117 843 | | |








Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok

| Termék | Leírás | Méretek | | | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|--|------------|------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| | | L1 [mm] | L2 [mm] | B [mm] | | | |
| Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással | | | | | | | |
|  | ■ Csőcsatlakozás bal oldalon | 585 | 645 | 122 | 9010.92.28 | 65 140 | 82 728 |
| | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm | 685 | 745 | 122 | 9010.92.30 | 69 030 | 87 668 |
| | ■ DN 40 (DIN EN 1253-1) | 785 | 845 | 122 | 9010.92.32 | 71 710 | 91 072 |
| | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 885 | 945 | 122 | 9010.92.34 | 77 000 | 97 790 |
| | | 985 | 1045 | 122 | 9010.92.36 | 81 650 | 103 696 |
|  | ■ Csőcsatlakozás jobb oldalon | 585 | 645 | 122 | 9010.92.29 | 65 140 | 82 728 |
| | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm | 685 | 745 | 122 | 9010.92.31 | 69 030 | 87 668 |
| | ■ DN 40 (DIN EN 1253-1) | 785 | 845 | 122 | 9010.92.33 | 71 710 | 91 072 |
| | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 885 | 945 | 122 | 9010.92.35 | 77 000 | 97 790 |
| | | 985 | 1045 | 122 | 9010.92.37 | 81 650 | 103 696 |
| | | 1085 | 1145 | 122 | 9010.92.38 | 85 730 | 108 877 |
| | | 1185 | 1245 | 122 | 9010.92.40 | 89 420 | 113 563 |
| Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással | | | | | | | |
|  | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm | 585 | 645 | 130 | 9010.92.07 | 66 520 | 84 480 |
| | ■ DN 40 (DIN EN 1253-1) | 685 | 745 | 130 | 9010.92.08 | 72 990 | 92 697 |
| | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 785 | 845 | 130 | 9010.92.09 | 76 950 | 97 727 |
| | | 885 | 945 | 130 | 9010.92.10 | 80 730 | 102 527 |
| | | 985 | 1045 | 130 | 9010.92.11 | 85 040 | 108 001 |
| | | 1085 | 1145 | 130 | 9010.92.12 | 88 830 | 112 814 |
| | | 1185 | 1245 | 130 | 9010.92.13 | 92 410 | 117 361 |
| Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, függőleges csőcsatlakozással | | | | | | | |
|  | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 25 mm | 585 | 645 | 130 | 9010.88.49 | 72 460 | 92 024 |
| | ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) | 685 | 745 | 130 | 9010.88.50 | 74 920 | 95 148 |
| | ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 785 | 845 | 130 | 9010.88.51 | 77 080 | 97 892 |
| | | 885 | 945 | 130 | 9010.88.52 | 78 000 | 99 060 |
| | | 985 | 1045 | 130 | 9010.88.53 | 80 170 | 101 816 |
| | | 1085 | 1145 | 130 | 9010.88.54 | 81 710 | 103 772 |
| | | 1185 | 1245 | 130 | 9010.88.55 | 90 370 | 114 770 |

Tartozékok, rendelési adatok

| Termék | Megnevezés | Leírás | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|----------------------------|---|------------|---------------|----------------|
|  | ACO EasyStop DN 40 | ■ A vizes búzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást | 9010.79.23 | 4 150 | 5 271 |
| | ACO EasyStop DN 50 | ■ Alapanyag: műanyag szilikon membránnal | 9010.79.24 | 4 430 | 5 626 |
| | | ■ Az ACO Comfort zuhanyfolyókához használható | | | |
|  | ACO Comfort 50 mm Normál | ■ Könnyen tisztítható kétrészes búzzár | 9010.83.68 | 5 440 | 6 909 |
| | ACO Comfort 25 mm Alacsony | ■ A búzzár egyszerű eltávolítását a beépített fűlek teszik lehetővé | 9010.83.69 | 5 440 | 6 909 |

Comfort zuhanyfolyóka rácsok, rendelési adatok

| Termék | Minta | Méretek | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|------------|---------|------------|---------------|----------------|
|  | Hullám | 585 mm | 9010.88.60 | 18 550 | 23 559 |
| | | 685 mm | 9010.88.61 | 18 890 | 23 990 |
| | | 785 mm | 9010.88.62 | 19 210 | 24 397 |
| | | 885 mm | 9010.88.63 | 20 790 | 26 403 |
| | | 985 mm | 9010.88.64 | 22 770 | 28 918 |
| | | 1085 mm | 9010.88.65 | 26 250 | 33 338 |
|  | Szita | 1185 mm | 9010.88.66 | 28 180 | 35 789 |
| | | 585 mm | 9010.88.67 | 18 550 | 23 559 |
| | | 685 mm | 9010.88.68 | 18 890 | 23 990 |
| | | 785 mm | 9010.88.69 | 19 210 | 24 397 |
| | | 885 mm | 9010.88.70 | 20 790 | 26 403 |
| | | 985 mm | 9010.88.71 | 22 770 | 28 918 |
|  | Burkolható | 1085 mm | 9010.88.72 | 26 250 | 33 338 |
| | | 1185 mm | 9010.88.73 | 28 180 | 35 789 |
| | | 585 mm | 9010.88.81 | 18 820 | 23 901 |
| | | 685 mm | 9010.88.82 | 19 150 | 24 321 |
| | | 785 mm | 9010.88.83 | 19 490 | 24 752 |
| | | 885 mm | 9010.88.84 | 21 110 | 26 810 |
|  | Massive | 985 mm | 9010.88.85 | 23 090 | 29 324 |
| | | 1085 mm | 9010.88.86 | 27 750 | 35 243 |
| | | 1185 mm | 9010.88.87 | 28 590 | 36 309 |
| | | 585 mm | 9010.88.88 | 22 610 | 28 715 |
| | | 685 mm | 9010.88.89 | 22 950 | 29 147 |
| | | 785 mm | 9010.88.90 | 23 440 | 29 769 |
|  | Perforált | 885 mm | 9010.88.91 | 25 410 | 32 271 |
| | | 985 mm | 9010.88.92 | 27 690 | 35 166 |
| | | 1085 mm | 9010.88.93 | 31 350 | 39 815 |
| | | 1185 mm | 9010.88.94 | 34 080 | 43 282 |
| | | 585 mm | 9010.88.74 | 18 550 | 23 559 |
| | | 685 mm | 9010.88.75 | 18 890 | 23 990 |
|  | Piano | 785 mm | 9010.88.76 | 19 210 | 24 397 |
| | | 885 mm | 9010.88.77 | 20 790 | 26 403 |
| | | 985 mm | 9010.88.78 | 22 770 | 28 918 |
| | | 1085 mm | 9010.88.79 | 26 250 | 33 338 |
| | | 1185 mm | 9010.88.80 | 28 180 | 35 789 |
| | | 585 mm | 9010.87.56 | 17 770 | 22 568 |
|  | Piano | 685 mm | 9010.87.57 | 19 310 | 24 524 |
| | | 785 mm | 9010.87.58 | 20 860 | 26 492 |
| | | 885 mm | 9010.87.59 | 22 400 | 28 448 |
| | | 985 mm | 9010.87.60 | 23 960 | 30 429 |
| | | 1085 mm | 9010.88.95 | 26 260 | 33 350 |
| | | 1185 mm | 9010.87.61 | 27 810 | 35 319 |

ACO Comfort zuhanyfolyóka - Nero

Termék előnyök

- Minimális beépítési magasság: 69 mm
- Megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III VDI 4100)
- Teljes hozzáférés a csőrendszerhez az optimális tisztíthatóság érdekében
- Gyárilag felhegesztett hidroformázott összefolyó garantálja a tökéletes vízzárást
- Eltávolítható búzzár az optimális tisztításért
- Nagy vízvezetési kapacitás
- Passzívált szigetelőgallér




A csomag tartalmazza a Nero folyókatestet és a fekete Massive rácsot.




ACO Comfort Nero rendelési adatok - zuhanyfolyókatest és Massive rács

| Termék | Leírás | Méretek | | | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|--------|--------|---------|------|------|----------|---------------|----------------|
| | | L1 | L2 | B | | | |
| | | [mm] | [mm] | [mm] | | | |

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

| | | | | | | | |
|---|---|------|------|-----|------------|---------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 585 | 645 | 130 | 9010.91.00 | 151 560 | 192 481 |
| | | 685 | 745 | 130 | 9010.91.01 | 155 730 | 197 777 |
| | | 785 | 845 | 130 | 9010.91.02 | 159 910 | 203 086 |
| | | 885 | 945 | 130 | 9010.91.03 | 164 080 | 208 382 |
| | | 985 | 1045 | 130 | 9010.91.04 | 166 860 | 211 912 |
| | | 1085 | 1145 | 130 | 9010.91.05 | 171 020 | 217 195 |
| | | 1185 | 1245 | 130 | 9010.91.06 | 173 820 | 220 751 |


Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

| | | | | | | | |
|---|---|------|------|-----|------------|---------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 585 | 645 | 122 | 9010.91.14 | 155 730 | 197 777 |
| | | 685 | 745 | 122 | 9010.91.15 | 159 910 | 203 086 |
| | | 785 | 845 | 122 | 9010.91.16 | 164 080 | 208 382 |
| | | 885 | 945 | 122 | 9010.91.17 | 168 250 | 213 678 |
| | | 985 | 1045 | 122 | 9010.91.18 | 172 420 | 218 973 |
| | | 1085 | 1145 | 122 | 9010.91.19 | 176 600 | 224 282 |
| | | 1185 | 1245 | 122 | 9010.91.20 | 179 370 | 227 800 |


ACO Comfort Nero rendelési adatok - zuhanyfolyókatest és Massive rács

| Termék | Leírás | Méretek | | | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|--------|--------|---------|------|------|----------|---------------|----------------|
| | | L1 | L2 | B | | | |
| | | [mm] | [mm] | [mm] | | | |


Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

| | | | | | | | |
|---|---|------|---|----|------------|---------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 585 | - | 70 | 9010.91.28 | 148 780 | 188 951 |
| | | 685 | - | 70 | 9010.91.29 | 151 560 | 192 481 |
| | | 785 | - | 70 | 9010.91.30 | 154 350 | 196 025 |
| | | 885 | - | 70 | 9010.91.31 | 157 120 | 199 542 |
| | | 985 | - | 70 | 9010.91.32 | 159 910 | 203 086 |
| | | 1085 | - | 70 | 9010.91.33 | 162 700 | 206 629 |
| | | 1185 | - | 70 | 9010.91.34 | 165 470 | 210 147 |


Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

| | | | | | | | |
|---|---|------|------|-----|------------|---------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 585 | 645 | 130 | 9010.91.07 | 151 560 | 192 481 |
| | | 685 | 745 | 130 | 9010.91.08 | 155 730 | 197 777 |
| | | 785 | 845 | 130 | 9010.91.09 | 159 910 | 203 086 |
| | | 885 | 945 | 130 | 9010.91.10 | 164 080 | 208 382 |
| | | 985 | 1045 | 130 | 9010.91.11 | 166 860 | 211 912 |
| | | 1085 | 1145 | 130 | 9010.91.12 | 171 020 | 217 195 |
| | | 1185 | 1245 | 130 | 9010.91.13 | 173 820 | 220 751 |

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

| | | | | | | | |
|---|---|------|------|-----|------------|---------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 585 | 645 | 122 | 9010.91.21 | 155 730 | 197 777 |
| | | 685 | 745 | 122 | 9010.91.22 | 159 910 | 203 086 |
| | | 785 | 845 | 122 | 9010.91.23 | 164 080 | 208 382 |
| | | 885 | 945 | 122 | 9010.91.24 | 168 250 | 213 678 |
| | | 985 | 1045 | 122 | 9010.91.25 | 172 420 | 218 973 |
| | | 1085 | 1145 | 122 | 9010.91.26 | 176 600 | 224 282 |
| | | 1185 | 1245 | 122 | 9010.91.27 | 179 370 | 227 800 |

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

| | | | | | | | |
|---|---|------|---|----|------------|---------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal) | 585 | - | 70 | 9010.91.35 | 148 780 | 188 951 |
| | | 685 | - | 70 | 9010.91.36 | 151 560 | 192 481 |
| | | 785 | - | 70 | 9010.91.37 | 154 350 | 196 025 |
| | | 885 | - | 70 | 9010.91.38 | 157 120 | 199 542 |
| | | 985 | - | 70 | 9010.91.39 | 159 910 | 203 086 |
| | | 1085 | - | 70 | 9010.91.40 | 162 700 | 206 629 |
| | | 1185 | - | 70 | 9010.91.41 | 165 470 | 210 147 |

ACO ShowerStep Nero, rendelési adatok

| Termék / Műszaki rajz | Kivitel | Méretek | | | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|-----------------------|---------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|----------------|
| | | L [mm] | H1* [mm] | H2 [mm] | | | |
| | bal | 1490 | 10 | 36 | 9010.91.42 | 47 580 | 60 427 |
| | | 1490 | 12.5 | 36 | 9010.86.38 | 47 580 | 60 427 |
| | | 1490 | 15 | 36 | 9010.91.44 | 47 580 | 60 427 |
| | | 990 | 10 | 30 | 9010.91.45 | 44 860 | 56 972 |
| | | 990 | 12.5 | 30 | 9010.91.46 | 44 860 | 56 972 |
| | | 990 | 15 | 30 | 9010.91.47 | 44 860 | 56 972 |
| | jobb | 1490 | 10 | 36 | 9010.91.48 | 47 580 | 60 427 |
| | | 1490 | 12.5 | 36 | 9010.86.39 | 47 580 | 60 427 |
| | | 1490 | 15 | 36 | 9010.91.50 | 47 580 | 60 427 |
| | | 990 | 10 | 30 | 9010.91.51 | 44 860 | 56 972 |
| | | 990 | 12.5 | 30 | 9010.91.52 | 44 860 | 56 972 |
| | | 990 | 15 | 30 | 9010.91.53 | 44 860 | 56 972 |



ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyóka

Termékelőnyök

- Másodlagos vízvezetés opcionálisan
- Gyárilag rögzített szigetelőmembrán
- Megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III VDI 4100)
- Különleges megjelenés az elektropolírozott folyókatestnek és rácsoknak köszönhetően
- Közvetlen hozzáférés a lefolyóhoz az eltávolítható búzzárnak köszönhetően
- Az összefolyó a folyókatesthez van hegesztve
- Egyszerű kezelhetőség és tisztítás




Termékjellemzők

- Alapanyag: rozsdamentes acél (AISI 304)
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Folyóka belső szélessége: 80 mm
- Vízvezető kapacitás:
 - 0,4 l/s (víztorlódás nélkül)
 - 0,6 l/s (20 mm víztorlódással az EN 1253-1 szerint)
 - A vízvezetési kapacitás további összefolyók beépítésével növelhető
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Csőcsatlakozás: DN 40 / DN 50
- Búzzár: kivehető, kétrészes
- Szigetelőgallér: gyárilag rögzített gallér és szigetelőmembrán

- Szigetelőgallér típusa: körbefutó szigetelőgallér vagy falszigetelő gallér
- Folyókatest: elektropolírozott felület
- Előszerelés: beépítésre kész
- Zajvédelem: a zajvédelmi kiegészítők a folyóka gyári tartozékai
- Beépítési magasság:
 - 79 mm (búzzár vízszlop magassága: 25 mm)
 - 105 mm (búzzár vízszlop magassága: 50 mm)
- Szintezési lehetőség: 48-74 mm, emelhető szintezőlábkkal
- Rácsválaszték: üveg, rozsdamentes acél, burkolható
- Kiegészítők: ACO ShowerStep, hajfogó és ACO EasyStop

Beépítési magasságok, padló szintje burkolat nélkül

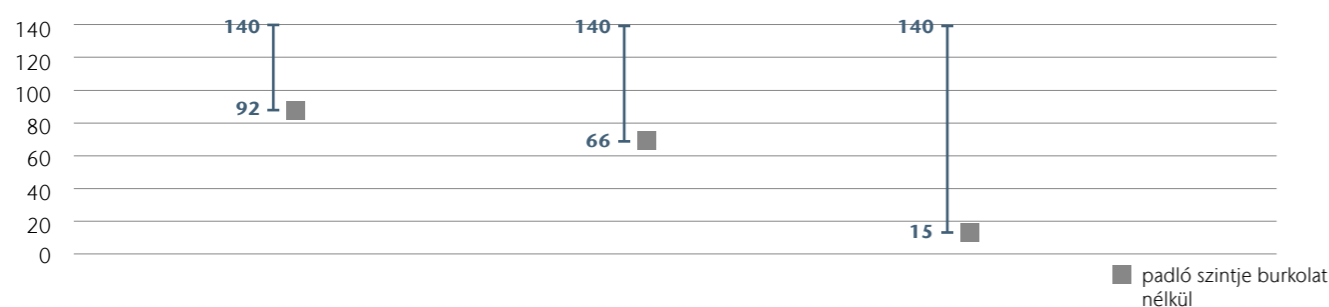

Összefolyó alsórész DN 50



Összefolyó alsórész DN 40



Összefolyó alsórész DN 50

ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyókatest, rendelési adatok

| Termék | Leírás | Méretek | | | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|--|---|------------|------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| | | L1 [mm] | L2 [mm] | B [mm] | | | |
| Normál beépítési magasság: 92-140 mm (burkolat nélküli padló szintjéig, keretmagasság 12 mm)* | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Körbefutó vízszintes szigetelőgallér ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 | 600 | 700 | 187 | 9010.77.30 | 127 430 | 161 836 |
| | | 700 | 800 | 187 | 9010.77.00 | 130 060 | 165 176 |
| | | 800 | 900 | 187 | 9010.77.01 | 132 680 | 168 504 |
| | | 900 | 1000 | 187 | 9010.77.02 | 135 300 | 171 831 |
| | | 1000 | 1100 | 187 | 9010.77.03 | 137 940 | 175 184 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Hátsó falszigetelő gallér ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 | 600 | 700 | 187 | 9010.77.31 | 135 150 | 171 641 |
| | | 700 | 800 | 155 | 9010.77.05 | 137 770 | 174 968 |
| | | 800 | 900 | 155 | 9010.77.06 | 140 410 | 178 321 |
| | | 900 | 1000 | 155 | 9010.77.07 | 143 020 | 181 635 |
| | | 1000 | 1100 | 155 | 9010.77.08 | 145 660 | 184 988 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Hátsó falszigetelő gallér ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 | 1200 | 1300 | 187 | 9010.77.09 | 150 910 | 191 656 |
| | | 600 | 700 | 187 | 9010.77.32 | 127 430 | 161 836 |
| | | 700 | 800 | 187 | 9010.77.10 | 130 060 | 165 176 |
| | | 800 | 900 | 187 | 9010.77.11 | 132 680 | 168 504 |
| | | 900 | 1000 | 187 | 9010.77.12 | 135 300 | 171 831 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Körbefutó vízszintes szigetelőgallér ■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm ■ DN 40 | 1000 | 1100 | 187 | 9010.77.13 | 137 940 | 175 184 |
| | | 1200 | 1300 | 187 | 9010.77.14 | 143 190 | 181 851 |
| | | 600 | 700 | 187 | 9010.77.33 | 135 150 | 171 641 |
| | | 700 | 800 | 155 | 9010.77.15 | 137 770 | 174 968 |
| | | 800 | 900 | 155 | 9010.77.16 | 140 410 | 178 321 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Hátsó falszigetelő gallér ■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm ■ DN 40 | 900 | 1000 | 155 | 9010.77.17 | 143 020 | 181 635 |
| | | 1000 | 1100 | 155 | 9010.77.18 | 145 660 | 184 988 |
| | | 1200 | 1300 | 155 | 9010.77.19 | 150 910 | 191 656 |
| | | 600 | 700 | 187 | 9010.77.34 | 127 430 | 161 836 |
| | | 700 | 800 | 187 | 9010.77.20 | 130 060 | 165 176 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Körbefutó vízszintes szigetelőgallér ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 | 800 | 900 | 187 | 9010.77.21 | 132 680 | 168 504 |
| | | 900 | 1000 | 187 | 9010.77.22 | 135 300 | 171 831 |
| | | 1000 | 1100 | 187 | 9010.77.23 | 137 940 | 175 184 |
| | | 1200 | 1300 | 187 | 9010.77.24 | 143 190 | 181 851 |
| | | 600 | 700 | 187 | 9010.77.35 | 135 150 | 171 641 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Hátsó falszigetelő gallér ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 | 700 | 800 | 155 | 9010.77.25 | 137 770 | 174 968 |
| | | 800 | 900 | 155 | 9010.77.26 | 140 410 | 178 321 |
| | | 900 | 1000 | 155 | 9010.77.27 | 143 020 | 181 635 |
| | | 1000 | 1100 | 155 | 9010.77.28 | 145 660 | 184 988 |
| | | 1200 | 1300 | 155 | 9010.77.29 | 150 910 | 191 656 |

Egyedi gyártásban 1500 mm hosszúság is kérhető. Dizájnrácsok és tartozékok listája a 24. oldalon található.

*Az EN 1253-1 szerint minősítve

ACO Modular Plusz zuhanyfolyóka

Termékelőnyök

- Minimális beépítési magasság: 56 mm 1,5° lejtéssel
- Másodlagos vízvezetés opcionálisan
- Gyárilag rögzített szigetelőmembrán
- Megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III, VDI 4100)
- Különleges megjelenés az elektropolírozott folyókatestnek és rácsoknak köszönhetően
- Bármilyen beépítési helyzetben rugalmasan alkalmazható
- Az összefolyó alsórész 360°-ban forgatható




Termékjellemzők

- Folyókatest: rozsdamentes acél (AISI 304)
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Folyóka belső szélessége: 80 mm
- Vízvezető kapacitás:
 - 0,4 l/s (10 mm víztorlódással)
 - 0,46 l/s (20 mm víztorlódással az EN 1253-1 szerint)
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Csőcsatlakozás: DN 40/DN 50
- Búzzár: egyrészes, eltávolítható belsőrésszel
- Szigetelőgallér: gyárilag rögzített gallér és szigetelőmembrán

- Szigetelőgallér típusa: körbefutó szigetelőgallér vagy falszigetelő gallér
- Folyókatest: elektropolírozott felület
- Előszereles: a moduláris rendszer egy folyókatestből, egy összefolyó alsórészből és egy dizájnrácsból áll
- Tartozékok: rögzítőelemek, állítóláb, zajvédelmi elemek
- Szintezési lehetőség: max. 74 mm, a kiválasztott összefolyó alsórésztől függően
- Rácsválaszték: üveg, rozsdamentes acél, burkolható
- Kiegészítők: ACO ShowerStep és hajfogó

Beépítési magasságok, padló szintje burkolat nélkül

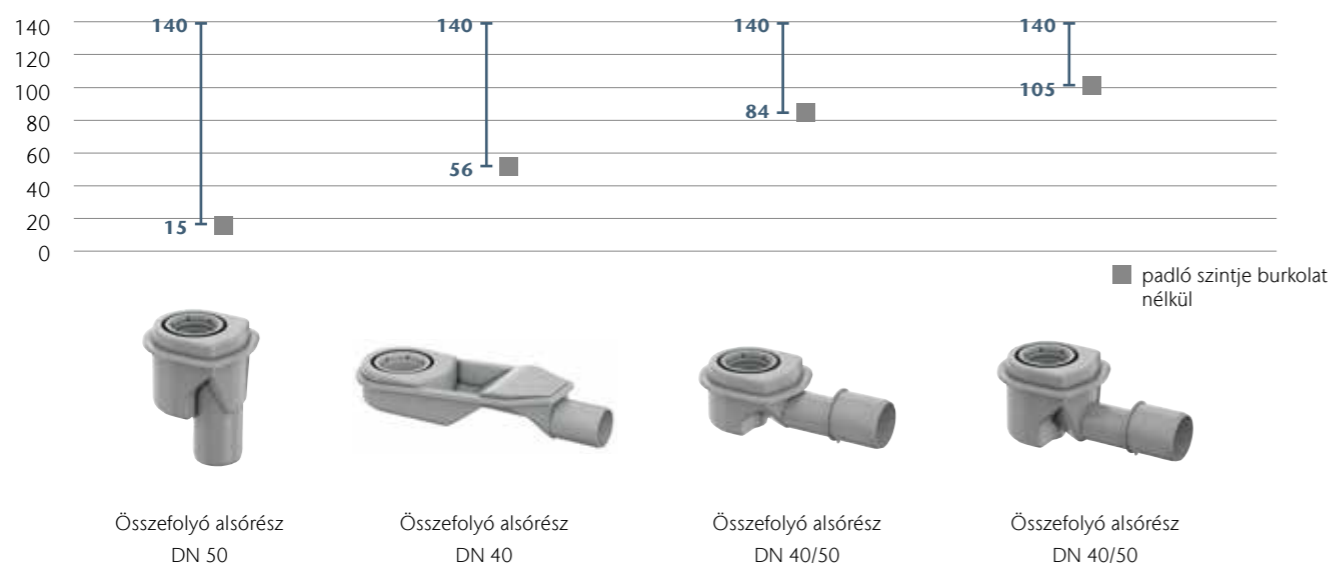








ACO Modular Plusz zuhanyfolyókatest, rendelési adatok

| Termék | Méretek | | | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|---------|---------|--------|------------|---------------|----------------|
| | L1 [mm] | L2 [mm] | B [mm] | | | |
| Körbefutó szigetelőgallér (keretmagasság: 12 mm) | | | | | | |
| | 600 | 700 | 187 | 9010.87.06 | 103 340 | 131 242 |
| | 700 | 800 | 187 | 9010.87.00 | 106 420 | 135 153 |
| | 800 | 900 | 187 | 9010.87.01 | 109 520 | 139 090 |
| | 900 | 1000 | 187 | 9010.87.02 | 112 600 | 143 002 |
| | 1000 | 1100 | 187 | 9010.87.03 | 121 880 | 154 788 |
| | 1200 | 1300 | 187 | 9010.87.04 | 128 040 | 162 611 |
| Hátsó falszigetelő gallér (keretmagasság: 12 mm) | | | | | | |
| | 600 | 700 | 155 | 9010.87.16 | 109 520 | 139 090 |
| | 700 | 800 | 155 | 9010.87.10 | 112 600 | 143 002 |
| | 800 | 900 | 155 | 9010.87.11 | 115 690 | 146 926 |
| | 900 | 1000 | 155 | 9010.87.12 | 118 790 | 150 863 |
| | 1000 | 1100 | 155 | 9010.87.13 | 128 040 | 162 611 |
| | 1200 | 1300 | 155 | 9010.87.14 | 134 230 | 170 472 |



ACO Modular Plusz összefolyó alsórész, rendelési adatok

| Termék | Leírás | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|--------|--|------------|---------------|----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40/50 ■ Búzzár vízszlop magassága: 50 mm ■ Beépítési magasság: 105 - 140 mm ■ Az EN 1253-1 szerint minősítve | 9010.81.20 | 7 880 | 10 008 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40/50 ■ Búzzár vízszlop magassága: 30 mm ■ Beépítési magasság: 84 - 140 mm | 9010.81.21 | 7 880 | 10 008 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40 ■ Búzzár vízszlop magassága: 25 mm ■ Beépítési magasság: 56 - 140 mm | 9010.81.22 | 7 880 | 10 008 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 50 ■ Búzzár vízszlop magassága: 50 mm ■ Beépítési magasság: 15 - 140 mm ■ Az EN 1253-1 szerint minősítve | 9010.81.23 | 8 270 | 10 503 |

Exclusive Plusz és Modular Plusz zuhanyfolyóka rozsdamentes acél dizájnrácsok, rendelési adatok

| Termék | Minta | Méret | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|------------|---------|------------|---------------|----------------|
|  | Hullám | 600 mm | 0155.05.98 | 27 800 | 35 306 |
| | | 700 mm | 0153.73.42 | 28 200 | 35 814 |
| | | 800 mm | 0153.73.43 | 29 330 | 37 249 |
| | | 900 mm | 0153.73.44 | 31 200 | 39 624 |
| | | 1000 mm | 0153.73.45 | 33 230 | 42 202 |
| | | 1200 mm | 0153.73.46 | 36 810 | 46 749 |
|  | Szita | 600 mm | 0155.06.00 | 27 170 | 34 506 |
| | | 700 mm | 0153.73.59 | 27 670 | 35 141 |
| | | 800 mm | 0153.73.60 | 29 330 | 37 249 |
| | | 900 mm | 0153.73.61 | 31 200 | 39 624 |
| | | 1000 mm | 0153.73.62 | 33 230 | 42 202 |
| | | 1200 mm | 0153.73.63 | 37 550 | 47 689 |
|  | Mix | 600 mm | 0155.06.08 | 36 540 | 46 406 |
| | | 700 mm | 9010.56.03 | 27 670 | 35 141 |
| | | 800 mm | 9010.56.04 | 29 330 | 37 249 |
| | | 900 mm | 9010.56.05 | 31 200 | 39 624 |
| | | 1000 mm | 9010.56.06 | 33 230 | 42 202 |
| | | 1200 mm | 9010.56.07 | 36 810 | 46 749 |
|  | Zászló | 600 mm | 0155.06.02 | 27 170 | 34 506 |
| | | 700 mm | 0153.73.69 | 27 670 | 35 141 |
| | | 800 mm | 0153.73.70 | 29 330 | 37 249 |
| | | 900 mm | 0153.73.71 | 31 200 | 39 624 |
| | | 1000 mm | 0153.73.72 | 33 230 | 42 202 |
| | | 1200 mm | 0153.73.73 | 36 810 | 46 749 |
|  | Stripe | 600 mm | 9010.79.16 | 52 510 | 66 688 |
| | | 700 mm | 9010.78.82 | 54 910 | 69 736 |
| | | 800 mm | 9010.78.83 | 58 130 | 73 825 |
| | | 900 mm | 9010.78.84 | 64 590 | 82 029 |
| | | 1000 mm | 9010.78.85 | 67 820 | 86 131 |
| | | 1200 mm | 9010.78.86 | 72 670 | 92 291 |
|  | Twist* | 600 mm | 9010.79.15 | 32 570 | 41 364 |
| | | 700 mm | 9010.76.82 | 33 740 | 42 850 |
| | | 800 mm | 9010.76.83 | 34 880 | 44 298 |
| | | 900 mm | 9010.76.84 | 36 500 | 46 355 |
| | | 1000 mm | 9010.76.85 | 37 790 | 47 993 |
| | | 1200 mm | 9010.76.86 | 41 180 | 52 299 |
|  | Burkolható | 600 mm | 0155.06.12 | 45 030 | 57 188 |
| | | 700 mm | 0153.81.87 | 50 940 | 64 694 |
| | | 800 mm | 0153.81.88 | 52 380 | 66 523 |
| | | 900 mm | 0153.81.89 | 54 260 | 68 910 |
| | | 1000 mm | 0153.81.90 | 55 690 | 70 726 |
| | | 1200 mm | 0153.81.91 | 59 200 | 75 184 |

Exclusive Plusz és Modular Plusz zuhanyfolyóka rozsdamentes acél dizájnrácsok, rendelési adatok

| Termék | Minta | Méret | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|-------|---|-------------|---------------|-----------------|
|  | Piano | 600 mm | 9010.72.18 | 30 860 | 39 192 |
| | | 700 mm | 9010.72.12 | 31 360 | 39 827 |
| | | 800 mm | 9010.72.13 | 34 510 | 43 828 |
| | | 900 mm | 9010.72.14 | 37 650 | 47 816 |
| | | 1000 mm | 9010.72.15 | 40 800 | 51 816 |
| | | 1200 mm | 9010.72.16 | 44 890 | 57 010 |
| | |  | Signature** | 600 mm | Egyedi megoldás |
| 700 mm | | | | | |
| 800 mm | | | | | |
| 900 mm | | | | | |
| 1000 mm | | | | | |
| 1200 mm | | | | | |

* Megfordítható felsőrész két különböző felülettel (massive és burkolható) ** Az ügyfél igénye szerinti egyedi felirat



ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka

Termék előnyök

- egyedi, letisztult dizájn
- tartós, kiváló minőségű megjelenés az elektropolírozott felületnek köszönhetően
- 10 mm magas lapburkolatú zuhanyzóknál magasítóelem nélkül beépíthető
- az ACO Pad megkönnyíti a zuhanyfolyóka igazítását a beépítés során
- szerszám nélküli rácseltávolítás
- gyárilag rögzített szigetelőmembrán
- megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III VDI 4100)




Termék jellemzők

- Zuhanyfolyóka-profil alapanyaga: rozsdamentes acél, elektropolírozott
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Folyóka belső szélessége: 55 mm
- Zuhanyfolyóka-profil hosszanti és keresztirányú lejtéssel
- Beépítés során legfeljebb 80 mm-rel csökkenthető a hossza
- Padlóösszefolyó alapanyaga: műanyag
- Vízvezető kapacitás:
 - 50 mm magas búzzárral ellátott padlóösszefolyó alsórész (MSZEN 1253-1):
 - 0,7 l/s 10 mm víztorlódással
 - 0,8 l/s 20 mm víztorlódással

- 30 mm magas búzzárral ellátott padlóösszefolyó alsórész:
 - 0,4 l/s 10 mm víztorlódással
 - 0,6 l/s 20 mm víztorlódással
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Csőcsatlakozás: vízszintes, DN 50
- Búzzár: kétrészes, kivehető
- Gyárilag rögzített szigetelőmembrán
- Másodlagos vízvezetés
- Moduláris rendszer, amely egy zuhanyfolyóka-profilból és egy padlóösszefolyóból áll
- A zuhanyfolyóka-profil csomagja tartalmazza: folyóka-profil dizájnráccsal, hajfogó, magasító (legfeljebb 35 mm magas lapburkolathoz)
- Az összefolyó test tartozéka a védőfedél, a magassági állítócsavarok, a rögzítéshez szükséges tartozékok
- Magassági állítás távolsága: 90 mm

Beépítési magasságok esztrich felső síkjáig

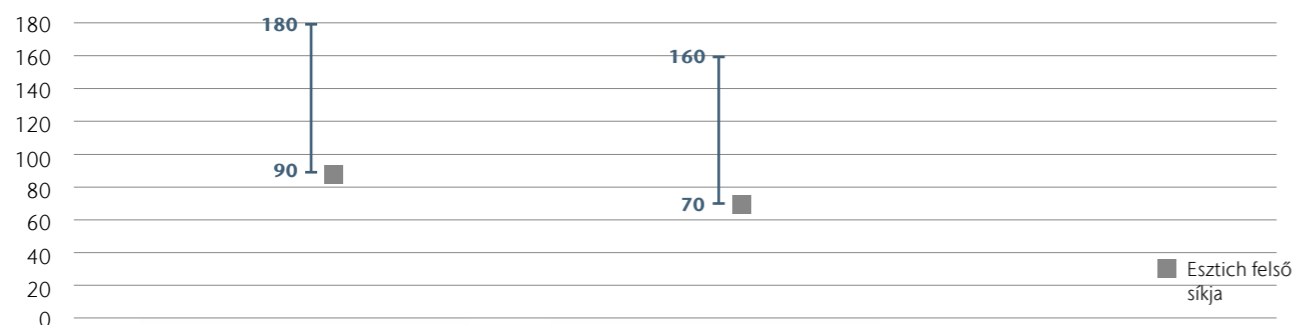

Összefolyó alsórész 50 mm magas vízzárral



Összefolyó alsórész 30 mm magas vízzárral

Solid Plusz zuhanyfolyóka, rendelési adatok







| Termék / Műszaki rajz | Leírás | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|----------------|------------|---------------|----------------|
| Zuhanyfolyóka-profil, Stripe, rozsdamentes acél | | | | |
| | ■ 800 x 55 mm | 9010.51.01 | 75 690 | 96 126 |
| | ■ 900 x 55 mm | 9010.51.02 | 78 550 | 99 759 |
| | ■ 1000 x 55 mm | 9010.51.03 | 82 830 | 105 194 |
| | ■ 1200 x 55 mm | 9010.51.04 | 91 400 | 116 078 |
| Zuhanyfolyóka-profil, Stripe, rozsdamentes acél - Nero | | | | |
| | ■ 800 x 55 mm | 9010.51.41 | 127 410 | 161 811 |
| | ■ 900 x 55 mm | 9010.51.42 | 137 210 | 174 257 |
| | ■ 1000 x 55 mm | 9010.51.43 | 147 020 | 186 715 |
| | ■ 1200 x 55 mm | 9010.51.44 | 173 620 | 220 497 |
| Zuhanyfolyóka-profil, Plate, rozsdamentes acél | | | | |
| | ■ 800 x 55 mm | 9010.51.11 | 75 690 | 96 126 |
| | ■ 900 x 55 mm | 9010.51.12 | 78 550 | 99 759 |
| | ■ 1000 x 55 mm | 9010.51.13 | 82 830 | 105 194 |
| | ■ 1200 x 55 mm | 9010.51.14 | 91 400 | 116 078 |
| Zuhanyfolyóka-profil, Plate, rozsdamentes acél - Nero | | | | |
| | ■ 800 x 55 mm | 9010.51.51 | 127 410 | 161 811 |
| | ■ 900 x 55 mm | 9010.51.52 | 137 210 | 174 257 |
| | ■ 1000 x 55 mm | 9010.51.53 | 147 020 | 186 715 |
| | ■ 1200 x 55 mm | 9010.51.54 | 173 620 | 220 497 |

ACO Solid Plusz padlóössze-folyó alsórész szigetelőgallérral és szigetelőmembránnal, rendelési adatok

| Termék / Műszaki rajz | Leírás | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|--|------------|---------------|----------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm ■ Beépítési magasság: 90 – 180 mm (esztrich felső síkjáig) | 9010.51.20 | 38 560 | 48 971 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 50 (DIN EN 1253-1) ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 30 mm ■ Beépítési magasság: 70 – 160 mm (esztrich felső síkjáig) | 9010.51.21 | 38 560 | 48 971 |



Tartozékok, rendelési adatok

| Termék | Megnevezés | Használható | Leírás | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|-----------------------|--|--|------------|---------------|----------------|
|  | Búzzár | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka □ magas padló-össze-folyó alsórész | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka búzzár □ Pótalkatrész □ Kétrészes, eltávolítható □ Műanyag ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm | 9010.51.27 | 7 080 | 8 992 |
|  | Búzzár | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka □ alacsony padló-össze-folyó alsórész | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka búzzár □ Pótalkatrész □ Kétrészes, eltávolítható □ Műanyag ■ Búzzár vízoszlop-magassága: 30 mm | 9010.51.28 | 7 080 | 8 992 |
|  | Stripe rács | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka □ zuhanyfolyóka-profil | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka rács ■ Pótalkatrész ■ Stripe 190 x 40 mm | 9010.51.30 | 16 040 | 20 371 |
|  | Plate rács | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka □ zuhanyfolyóka-profil | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka rács ■ Pótalkatrész ■ Plate 190 x 40 mm | 9010.51.32 | 16 040 | 20 371 |
|  | Eltávolítható hajfogó | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka □ zuhanyfolyóka-profil | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka hajfogó ■ Pótalkatrész ■ Műanyag ■ Egyszerűen eltávolítható és tisztítható | 9010.51.24 | 2 060 | 2 616 |
|  | Magasító elem | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka | <ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka magasító ■ Legfeljebb 35 mm-es lapvastagsághoz | 9010.51.29 | 4 280 | 5 436 |



**ACO MG padlóösszefolyó**

32

**ACO Easyflow padlóösszefolyó**

34

**ACO Passino padlóösszefolyó**

42

ACO MG padlóösszefolyók

Termékelőnyök

- Az EN 1253-1 szabvány szerint minősített
- Alacsony beépítési magasság
- Szigetelőgallér a vízszigetelés kialakításához
 - 50 mm
- Könnyű tisztíthatóság
- Teljes rendszer



Termékjellemzők

- Alapanyag: műanyag (összefolyó alsórész), rozsdamentes acél (keret és rács)
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Vízvezető kapacitás:
 - 0,4 l/s (10 mm víztorlódással)
 - 0,46 l/s (20 mm víztorlódással, az EN 1253-1 szerint)


- Búzzár: egyrészes, eltávolítható
- Alkalmazható: minimum 6 mm-es csempevastagságnál
- Előszerezés: beépítésre kész
- Szigetelőgallér: 50 mm-es szigetelőgallérral
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis

Padlóösszefolyó, rendelési adatok

| Termék | Termékadatok | Leírás | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|--|---|------------|---------------|----------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 105 x 105 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 95 x 95 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm ■ Beépítési magasság: 51 mm ■ DN 40 | 2245.25.10 | 21 790 | 27 673 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 150 x 150 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 140 x 140 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 25 mm ■ Beépítési magasság: 51 mm ■ DN 40/50 | 2245.25.15 | 31 630 | 40 170 |

| Termék | Részletek | Leírás | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|--|---|------------|---------------|----------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 105 x 105 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 95 x 95 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 30 mm ■ Beépítési magasság: 76 mm ■ DN 40/50 | 2245.30.10 | 21 790 | 27 673 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 150 x 150 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 140 x 140 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 30 mm ■ Beépítési magasság: 76 mm ■ DN 40/50 | 2245.30.15 | 31 630 | 40 170 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 105 x 105 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 95 x 95 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ Beépítési magasság: 96 mm ■ DN 40/50 | 2245.50.10 | 21 790 | 27 673 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 150 x 150 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 140 x 140 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ Beépítési magasság: 96 mm ■ DN 40/50 | 2245.50.15 | 31 630 | 40 170 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 105 x 105mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 95 x 95 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 | 2259.50.10 | 21 790 | 27 673 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 150 x 150 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 140 x 140 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Búzzár vízszlop-magassága: 50 mm ■ DN 50 | 2259.50.15 | 31 630 | 40 170 |


Az ACO Easyflow padlóösszefolyók moduláris rendszere

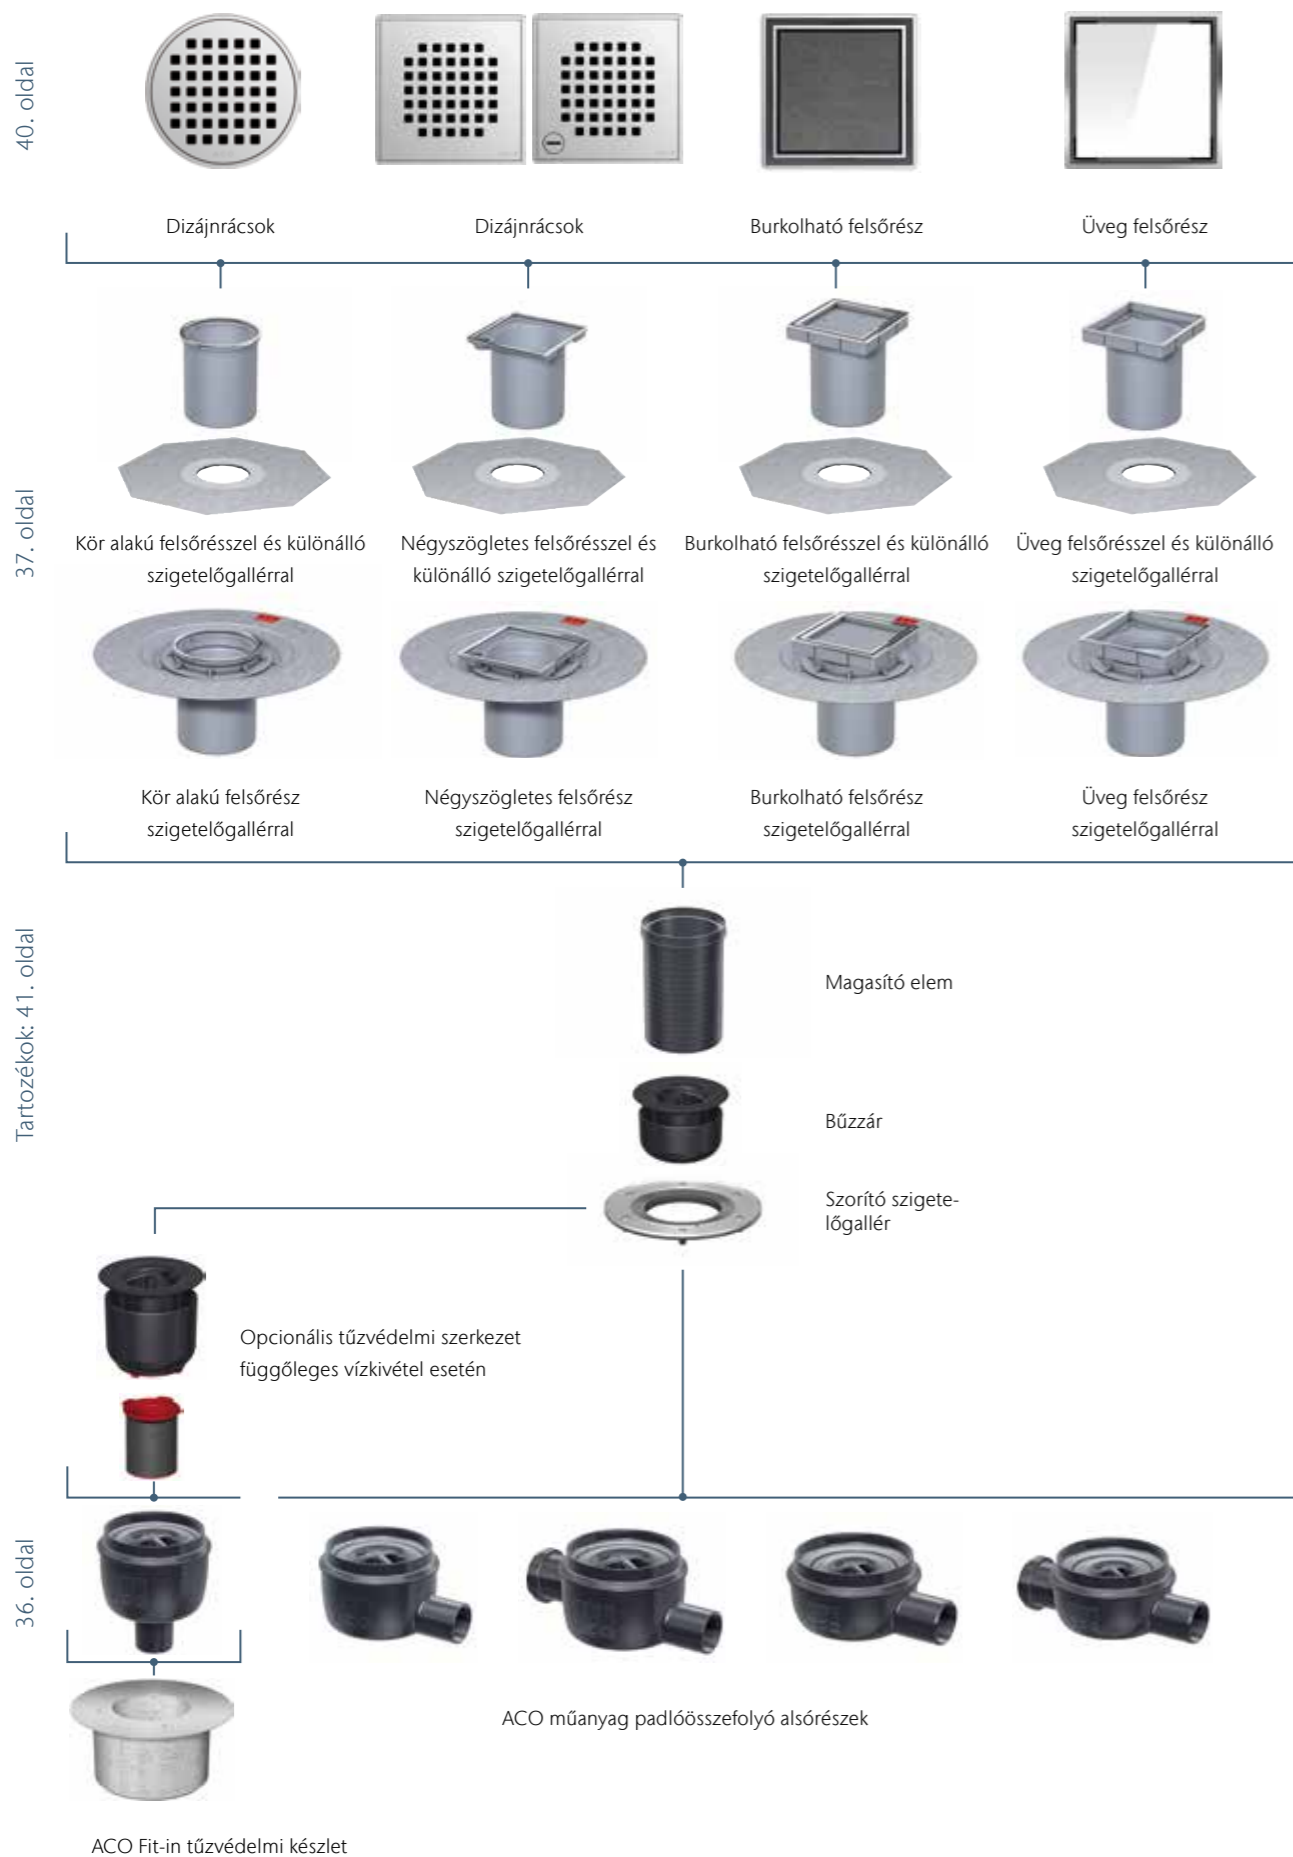

ACO Easyflow padlóösszefolyók

Termékelőnyök

- Az EN 1253-1 szabvány szerint minősített
- Különböző burkolat- és rétegvastagságokhoz is alkalmazható
- Állítható magasságú felsőrész
- Szerelés közben védőfedéllel
- A bűzzár eltávolítása esetén szabad hozzáférés a csővezetékhez
- Utólagosan beszerelhető tűzvédelmi egység AbZ: Z-19.17-2159 (német szabvány)

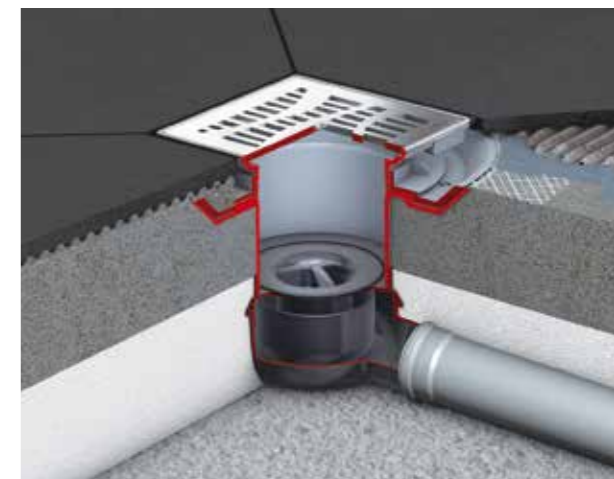

Termékjellemzők






- Alapanyag: műanyag
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Bűzzár: kivehető
- Szigetelógallér típusa: a padlóösszefolyó alsórészhez utólag szorító szigetelógallér beépíthető
- Előszerelem: beépítésre kész

- Rácsválaszték:
 - Rozsdamentes acél (kör vagy négyzetes alakú)
 - Burkolható felsőrész
 - Üveg felsőrész
- Utólagosan beszerelhető:
 - Tűzvédelmi egység
 - Száraz bűzzár

Easyflow padlóösszefolyók, rendelési adatok

| Termék | Leírás | Kizárás mérete [mm] | Vízvezető kapacitás [l/s] | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------------|------------|---------------|----------------|
| Névleges méret: DN 50 | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vízszintes becsatlakozás ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 30 mm | 200 x 330 | 0.8 | 2505.00.00 | 11 570 | 14 694 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Becsatlakozás nélkül ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 30 mm | 200 x 260 | 0.8 | 2505.05.00 | 10 820 | 13 741 |

Easyflow padlóösszefolyók, rendelési adatok

| Termék | Leírás | Kizárás mérete [mm] | Vízvezető kapacitás [l/s] | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|--|------------------------|------------------------------|------------|---------------|----------------|
| Névleges méret: DN 50* | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Becsatlakozás nélkül ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm | 200 x 200 | 1,5 | 2500.55.00 | 12 520 | 15 900 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Becsatlakozás nélkül ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm | 200 x 260 | 1,0 | 2500.05.00 | 13 280 | 16 866 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vízszintes becsatlakozás ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm | 200 x 330 | 1,0 | 2500.00.00 | 12 450 | 15 812 |
| Névleges méret: DN 70* | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Becsatlakozás nélkül ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm | 200 x 200 | 1,6 | 2710.00.00 | 13 910 | 17 666 |
| Névleges méret: DN 100* | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Becsatlakozás nélkül ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm | 200 x 200 | 1,6 | 2810.00.00 | 14 140 | 17 958 |
| Névleges méret: DN 70/DN 100* | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Becsatlakozás nélkül ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm | 200 x 310 | 1,6 | 2700.05.00 | 15 220 | 19 329 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vízszintes becsatlakozás ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm | 200 x 350 | 1,6 | 2700.00.00 | 16 030 | 20 358 |

*Az EN 1253-1 szerint minősítve

Padlóösszefolyó felsőrészek, rendelési adatok

| Termék | Részletek | Beépítési magasság [mm] | Leírás | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|---|----------------------------|--|------------|---------------|----------------|
| Szigetelőmembrán nélkül | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ 149 x 149 mm | 18 – 135 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dizájnrácsok ■ Rács mérete: 140 x 140 mm ■ Rögzített rácshoz ■ Rögzítés nélküli rácshoz | 5141.43.00 | 11 990 | 15 227 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ Ø: 136 mm | 8 – 135 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kör alakú dizájnrácsok ■ Rács átmérője: Ø 127 mm ■ Rögzítés nélküli rácshoz | 5141.46.00 | 13 390 | 17 005 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ 149 x 149 mm | 26 – 135 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Üvegből készült felsőrészek ■ Rögzítés nélküli rácshoz ■ 6 mm résnyílással | 5141.38.00 | 14 920 | 18 948 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ 149 x 149 mm ■ Belső méret: 121 x 121 mm | 26 – 135 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Burkolható betét ■ Rozsdamentes acél kerettel ■ 6 mm résnyílással ■ Tálcamélység: 11,5 mm | 5141.24.00 | 18 160 | 23 063 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ 149 x 149 mm ■ Bordás rács □ Rozsdamentes acél □ 140 x 140 mm □ K 3 | 18 – 135 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rögzítés nélküli rács | 5141.22.00 | 42 450 | 53 912 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ Ø: 136 mm ■ Bordás rács □ Rozsdamentes acél □ Ø: 127 mm □ K 3 | 8 – 135 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rögzíthető rács | 5141.23.00 | 28 540 | 36 246 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ Ø: 136 mm ■ Bordás rács □ Rozsdamentes acél □ Ø: 127 mm □ K 3 | 8 – 135 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rögzítés nélküli rács | 5141.25.00 | 36 790 | 46 723 |

Padlóösszefolyó felsőrészek, rendelési adatok

| Termék | Termékadatok | Szintezési lehetőség | Leírás | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|---|----------------------|---|------------|---------------|----------------|
| [mm] | | | | | | |
| Szigetelőmembránnal | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ 149 x 149 mm | 36 – 135 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dizájnrácsok ■ Rögzíthető rács ■ Rögzítés nélküli rács ■ Rács mérete: 140 x 140 mm | 5141.48.00 | 24 490 | 31 102 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ Ø: 136 mm | 36 – 135 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kör alakú dizájnrácsok ■ Rögzítés nélküli rács ■ Rács átmérője: Ø 127 mm | 5141.42.00 | 27 680 | 35 154 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ 149 x 149 mm | 36 – 135 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Üveg felsőrész ■ 6 mm résnylással | 5141.37.00 | 32 480 | 41 250 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ 149 x 149 mm □ Belső méret: 121 x 121 mm | 36 – 135 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Burkolható betét ■ 6 mm-es résnylással ■ Mélység: 11,5 mm | 5141.31.00 | 38 190 | 48 501 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ 149 x 149 mm ■ Bordás rács □ Rozsdamentes acél □ K 3 | 36 – 135 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rögzítés nélküli rács | 5141.29.00 | 51 970 | 66 002 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rögzíthető rács | 5141.30.00 | 49 770 | 63 208 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Keret □ Rozsdamentes acél □ Ø: 136 mm ■ Bordás rács □ Rozsdamentes acél □ K 3 | 36 – 135 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rögzítés nélküli rács | 5141.32.00 | 54 160 | 68 783 |

Rozsdamentes acélból készült dizájnrácsok, rendelési adatok




Négyzet alakú dizájnrács

- Rács: 140 x 140 mm
- Keret: 149 x 149 mm
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)




Kör alakú dizájnrács

- Rács: Ø126 mm
- Keret: Ø136 mm
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)




Hullám

| |  |  |  |
|----------------|---|---|---|
| Leírás | Rögzíthető rács | Rögzítés nélküli rács | Rögzítés nélküli rács |
| Cikkszám | 5141.21.28 | 5141.08.28 | 5141.25.28 |
| Nettó listaár | 42 450 | 25 740 | 25 740 |
| Bruttó listaár | 53 912 | 32 690 | 32 690 |







Szita

| |  |  |  |
|----------------|---|---|---|
| Leírás | Rögzíthető rács | Rögzítés nélküli rács | Rögzítés nélküli rács |
| Cikkszám | 5141.21.22 | 5141.08.22 | 5141.25.22 |
| Nettó listaár | 42 450 | 25 740 | 25 740 |
| Bruttó listaár | 53 912 | 32 690 | 32 690 |






Mix

| |  |  |  |
|----------------|---|---|---|
| Leírás | Rögzíthető rács | Rögzítés nélküli rács | Rögzítés nélküli rács |
| Cikkszám | 5141.21.30 | 5141.20.30 | 5141.25.30 |
| Nettó listaár | 42 450 | 25 740 | 25 740 |
| Bruttó listaár | 53 912 | 32 690 | 32 690 |

Tartozékok, rendelési adatok

| Termék | Megnevezés | Alkalmazható | Leírás | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|---------------------------|--|--|------------|---------------|----------------|
|  | Magasító elem | <ul style="list-style-type: none"> ■ Összes EasyFlow padlóösszefolyóhoz ■ Felsőréssz ■ Csőcsatlakozás átmérője: 125 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Műanyag felsőrészekhez és szorító gallérokhoz használható ■ Tömítőgyűrűvel ■ Az összefolyó mélyebbre történő beszereléséhez | 2040.00.00 | 10 180 | 12 929 |
|  | Szigetelógallér | <ul style="list-style-type: none"> ■ Minden DN 125 Easyflow összefolyó felsőrészhez | <ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag szigetelógallér szigetelőmandzsettával ■ Lapburkolat alatti szigetelés fogadására | 2040.00.01 | 17 820 | 22 631 |
|  | Szorító szigetelógallér | <ul style="list-style-type: none"> ■ Összes EasyFlow padlóösszefolyóhoz | <ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag szigetelógallér ■ A karima rozsdamentes acélból készül ■ Szigetelőfólia fogadására | 2040.00.02 | 27 370 | 34 760 |
|  | Magasságállító gyűrű | <ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag felsőrészhez □ 5141.29.00 □ 5141.32.00 □ 5141.42.00 □ 5141.48.00 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag ■ Padlóösszefolyó magasságának növeléséhez □ Első gyűrű 11 mm-t emel □ A további gyűrűk 6 mm-t emelnek | 5141.30.15 | 3 820 | 4 851 |
|  | Hajfogó | <ul style="list-style-type: none"> ■ Felsőrészek □ 5141.22.xx □ 5141.23.xx □ 5141.29.xx □ 5141.30.xx | <ul style="list-style-type: none"> ■ Műanyag | 5141.00.19 | 3 130 | 3 975 |
|  | Fit-in tűzvédelmi készlet | <ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow padlóösszefolyók ■ Függőleges irányú vízkivételhez | <ul style="list-style-type: none"> ■ A1 tűzvédelmi besorolás ■ Habarcss nélküli beépítés. Magfurat: 225 mm | 9390.08.40 | 62 180 | 78 969 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fit-in készlet mérete □ Ø: 215 mm □ Magasság: 139 mm | 9390.08.41 | 62 930 | 79 921 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ ND 50 ■ ND 70 ■ ND 100 | 9390.08.42 | 64 060 | 81 356 |


Tartozékok, rendelési adatok

| Termék | Megnevezés | Alkalmazható | Leírás | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|-------------------|--|--|------------|---------------|----------------|
|  | Tűzvédelmi egység | <ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow padlóösszefolyók □ DN 50 ■ Függőleges irányú vízkivételhez | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tűz- és füstzáró utólagos beszerelése az Easyflow padlóösszefolyókhoz ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm | 2520.00.00 | 18 370 | 23 330 |
|  | Tűzvédelmi egység | <ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow padlóösszefolyók □ DN 70 ■ Függőleges irányú vízkivételhez | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tűz- és füstzáró utólagos beszerelése az Easyflow padlóösszefolyókhoz ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm | 2720.00.00 | 20 980 | 26 645 |
|  | Tűzvédelmi egység | <ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow padlóösszefolyók □ DN 100 ■ Függőleges irányú vízkivételhez | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tűz- és füstzáró utólagos beszerelése az Easyflow padlóösszefolyókhoz ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm | 2820.00.00 | 24 500 | 31 115 |
|  | Bűzzár | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alacsony kivitelű Easyflow összefolyók □ DN 50 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Meggátolja a kellemetlen szagok kiszivárgását a csatornarendszerekből ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 30 mm | 2000.00.05 | 7 040 | 8 941 |
|  | Bűzzár | <ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow padlóösszefolyók □ DN 50 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Meggátolja a kellemetlen szagok kiszivárgását a csatornarendszerekből ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm | 2000.00.06 | 7 040 | 8 941 |
|  | Bűzzár | <ul style="list-style-type: none"> ■ Easyflow padlóösszefolyók □ DN 70 □ DN 100 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Meggátolja a kellemetlen szagok kiszivárgását a csatornarendszerekből ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm | 2000.00.07 | 7 040 | 8 941 |

ACO Passino padlóösszefolyó

Termékelőnyök

- Felújításhoz
- Kompakt, teljes rendszer
- Tok nélküli csővéghez
- Opcionálisan 50 mm széles, érdesített felületű szigetelógallérral
- Gyors és egyszerű beépítés

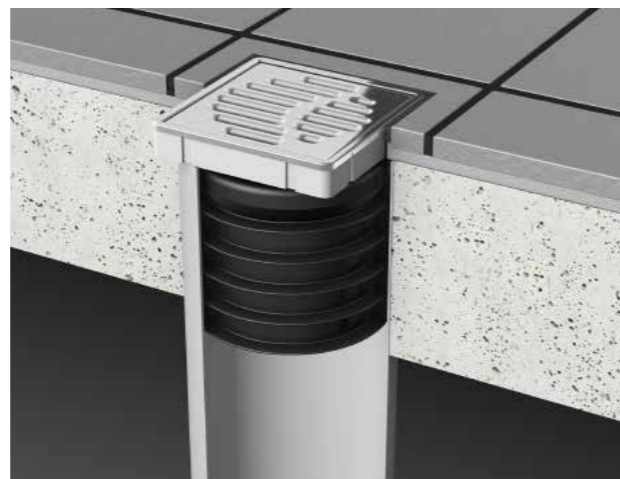

Termékjellemzők

- Alapanyag:
 - Műanyag (összefolyó alsórész)
 - Rozsdamentes acél (keret és rács)
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Kifolyócsokk átmérője: DN 100/ DN 125
- Vízelvezető kapacitás:
 - 0,83 l/s (20 mm víztorlódással az EN 1253-1 szerint)
- Bűzzár: kétrészes, eltávolítható
- Előszelés: beépítésre kész







Passino padlóösszefolyó, rendelési adatok

| Termék | Műszaki rajz | Leírás | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|--------------------------------|--------------|--|------------|---------------|----------------|
| Szigetelógallér nélküli | | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm ■ DN 100 ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 105x105 mm ■ Hullám rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 95x95 mm □ Terhelési osztály: K3 | 2310.87.00 | 26 350 | 33 465 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm ■ DN 100 ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 105x105 mm ■ Szita rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 95x95 mm □ Terhelési osztály: L15 | 2310.87.50 | 47 990 | 60 947 |

Passino padlóösszefolyó, rendelési adatok

| Termék | Műszaki rajz | Leírás | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|--------------|--|------------|---------------|----------------|
| Szigetelógallér nélküli | | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm ■ DN 125 ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 105x105 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 95x95 mm □ Terhelési osztály: K3 | 2325.87.00 | 27 810 | 35 319 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm ■ DN 125 ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 105x105 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 95x95 mm □ Terhelési osztály: L15 | 2325.87.50 | 47 990 | 60 947 |
| 50 mm széles vízszintes szigetelógallérral | | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm ■ DN 100 ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 105x105 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 95x95 mm □ Terhelési osztály: K3 | 2310.91.00 | 33 670 | 42 761 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bűzzár vízszlopmagassága: 50 mm ■ DN 125 ■ Keret <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 105x105 mm ■ Rács <ul style="list-style-type: none"> □ Rozsdamentes acél □ 95x95 mm □ Terhelési osztály: K3 | 2325.91.00 | 33 670 | 42 761 |

Tartozékok, rendelési adatok

| Termék | Megnevezés | Leírás | Cikkszám | Nettó listaár | Bruttó listaár |
|---|-------------|--|------------|---------------|----------------|
|  | Tömítés | ■ DN 100 | 2310.10.26 | 9 080 | 11 532 |
|  | Tömítés | ■ DN 125 | 2325.10.26 | 10 170 | 12 916 |
|  | Búzzár | ■ Búzzár vízszlopmagassága: 50 mm | 2375.10.50 | 5 090 | 6 464 |
|  | Keret | ■ Rozsdamentes acél: 105x105 mm | 2375.10.10 | 7 180 | 9 119 |
|  | Hullám rács | ■ Rozsdamentes acél: 95x95 mm ■ Terhelési osztály: K3 | 2375.10.20 | 4 390 | 5 575 |
|  | Szita rács | ■ Rozsdamentes acél: 95x95 mm ■ Terhelési osztály: L15 | 2375.22.20 | 32 200 | 40 894 |



ACO rendszerl nc



Az  n ACO m rkakeresked je:

ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti
Jedlik  nyos utca 24.
Fax: +36 24 620 389

acohu@aco.hu
www.aco.hu

ACO. we care for water

